

Upphängningar

Gips är hållbart

Extra tunga saker som t.ex köksstomar eller badrumsinredning bör fästas i regelstommen.

50

Med riktig val av fästdon kan du känna dig trygg på att det du hänger upp blir hängande. Det är faktisk lätt att hänga tunga saker i en gipsskiva!

Du kan välja mellan många olika fästdon när du ska hänga upp något på väggar eller i tak av gips. Här visar vi dig några av de vanligaste krokarna, skruvarna och pluggen. Vi har uppgett tillverkarnas tillåtna belastning. Avstånden mellan fästpunkterna bör vara minst 20 cm för att du ska kunna räkna med full belastning.

Kapaciteten angett under är baserat på ett lag Gyproc Normal gipsskivor där inget annat är beskrivet. Vid användande av flera lag eller andra kvaliteter kan kapaciteten vara högre.


Lätta upphängningar

Normal användning

Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.


Belastning: 5, 10 och 15 kg (skjuvkraft)

Typ

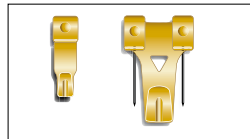


X-krok med 1,2 eller 3 stift

Montering




Slå in stiften genom kroken med en hammare.

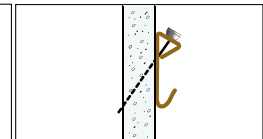


Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg.


Belastning: Upp till 20 kg (skjuvkraft)



Gipskrok




Monteras snabbt och enkelt med några lätta slag direkt i väggen.

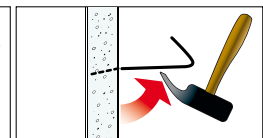


Kroken demonteras enkelt. Vipp upp kroken och tryck den rätt ut.

Till lätta upphängningar som lampetter, speglar, bilder och gardinstänger på vägg.


Belastning:
Plast: 4 kg (dragkraft)
Metall: 12 kg (dragkraft)



Driva gipsplugg i plast eller metall



Skruva den självborrande pluggen direkt in i väggen.

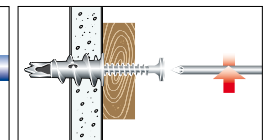

Skruva därefter fast föremålet med skruven.

Medel upphängningar


Normal användning

Till lätta upphängningar som taylor mm i skivor med hålrum bakom.

Belastning:
8-12 kg (1 lag skivor)
9-20 kg (2 lag skivor)

Typ

Montering

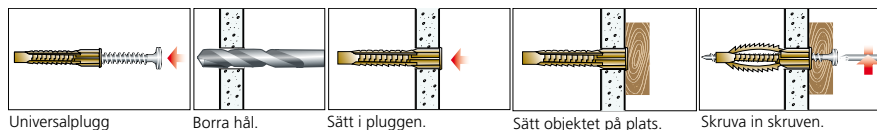

Universalplugg

Borra hål.


Sätt i pluggen.

Sätt objektet på plats.

Skruva in skruven.

Till lättare upphängningar i skivor med hålrum bakom.

Belastning:
10 kg (röd)
20 kg (blå)

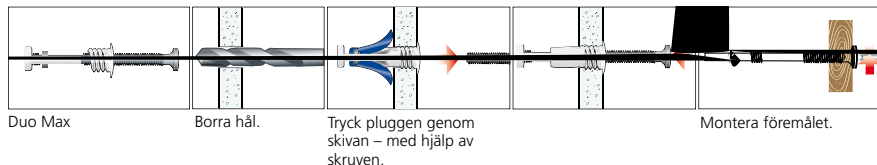

Duo Max

Borra hål.

Tryck pluggen genom skivan – med hjälp av skruven.

Montera föremålet.

Tunga upphängningar

Till montering av detaljer i våtrum.

Belastning:
15 kg (dragkraft)
35 kg (skjuvkraft)

Ravnlut gummi ankare

Borra hål.

Tryck gummipluggen in i hålet. Placera föremålet över pluggen och sätt in skruven.

Tryck till skruven så att pluggen expanderar och tätar på baksidan.

Till direktfäste av föremål i ett lag gipsskivor.

Belastning: 20 kg (skjuvkraft)

T-plugg

Borra hål.

Pressa samman vingarna och tryck in pluggen.

Skruva tills det går trögt.

Till fäste av element, skåp, hyllor, speglar och andra tunga saker.

Belastning: 30 kg (skjuvkraft)


Expansionsankare

Till upphängningar av lampor och liknande i tak.

Belastning: 10 kg (dragkraft)

Expansionsankare med krok

Till upphängningar av tunga saker som element, hyllor etc.
Belastning: 25 kg (skjuvkraft)

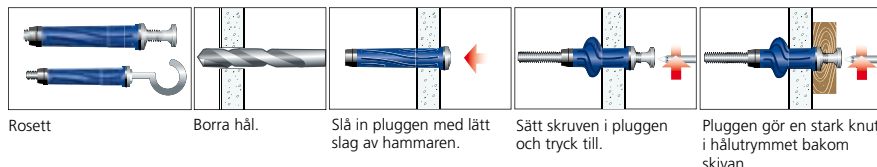

Rosett

Borra hål.

Slå in pluggen med lätt slag av hammaren.

Sätt skruven i pluggen och tryck till.

Pluggen gör en stark knut i hålutrymmet bakom skivan.